

PALETTENGABEL

FBS / KM 2000





Geschmiedete schlanke Zinken, die schnell und sicher unter jede Palette gleiten. Zinkenverstellung von 400 - 820 mm für unterschiedliche Palettenbreiten.



Unterschiedliche Pakethöhen? Kein Problem! Variable Nutzhöhe von 1290 - 1890 mm durch die leicht zu bedienende Absteckvorrichtung.

Palettengabeln

Typ	Traglast (kg)	Zinken- querschnitt (mm)	SPA (mm)	Gewicht (kg)	Zinkenverstellung (Aussenmaß) (mm)
FBS / KM 2000	2000	30 x 100	500	149	400 - 820

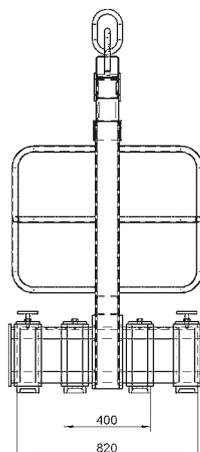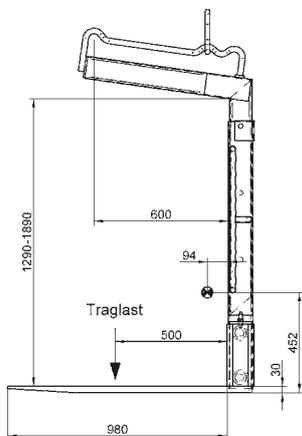

Der Kamm ermöglicht die einfache mechanische Schwerpunktverstellung.